



SAP Ariba 

# 機能の概要

## SAP Ariba Contracts における DocuSign の OAuth 認証

Prasad Karani, Sunny Bhambhwani, SAP Ariba

一般提供予定: 2020 年 11 月

更新: 2022 年 4 月

CONFIDENTIAL

# 機能の概要

導入の難易度  やや複雑  
対象エリア  グローバル

## 説明: SAP Ariba Contracts における DocuSign の OAuth 認証

### 今までの課題

現在、SAP Ariba Contracts では、DocuSign との連携に対して、認証に基づいた認証情報を使用しています。現在の方法では、お客様は SAP Ariba で DocuSign アカウントの認証情報 (ユーザー名/パスワード) を入力する必要があります。

DocuSign では、2022 年 9 月から、統合にユーザー名とパスワードに基づく認証が使用されなくなります。

### SAP Ariba で問題解決

この機能により、DocuSign アプリケーションと連携する SAP Ariba Contracts に対して OAuth 認証方法が導入されます。バイヤーは、各 DocuSign ユーザーに動的に生成される一意のアクセストークンを利用して、DocuSign アプリケーションにアクセスできます。

OAuth 認証方法は、SAP Ariba Contracts において秘密保持契約 (NDA) に対しても実装されます。

OAuth を利用して SAP Ariba Contracts から DocuSign にアクセスするには、1 回限りの管理者の同意に続いて、SAP Ariba から DocuSign アプリケーションにアクセスするユーザーによる 1 回限りの同意が必要です。

### 主なメリット

DocuSign 認証情報を SAP Ariba に保存する必要なく、SAP Ariba Contracts と DocuSign 間の認証が強化されます。

### 対象ソリューション

SAP Ariba Contracts  
SAP Ariba Strategic Sourcing Suite

### 関連情報

この機能は、該当するソリューションを使用しているすべてのお客様に対して自動的に有効になりますが、お客様が設定する必要があります(3 ページを参照してください)。

### 前提条件と制限事項

前提条件が適用されます。詳細については、リリースガイドを参照してください。

# SAP Ariba Contracts で DocuSign の OAuth 認証を有効化するための ICM パラメータ

DocuSign 機能の OAuth 認証を使用するには、以下のパラメータを有効化する必要があります。

パラメータ: Application.ACM.Signature.DocuSignREST.OAuth.Enabled

注: ICM パラメータを有効化する方法: <https://support.ariba.com/Item/view/187287>

## 機能の概要

# 説明: SAP Ariba Contracts における DocuSign の OAuth 認証

管理者ユーザーの同意を付与する方法

Signature Providers

DOCUSIGN

Account ID (GUID): \*  ⓘ

Demo Account  ⓘ

Grant Consent

Save Cancel


SAP Ariba Contracts にログインし、[管理] > [システム管理] > [プロジェクトマネージャ] > [署名プロバイダ] をクリックします。  
ページの DocuSign 領域に移動し、[アカウント ID (GUID)] テキストフィールドに英数字の ID を入力します。

## 機能の概要

# 説明: SAP Ariba Contracts における DocuSign の OAuth 認証


## 管理者ユーザーの同意を付与する方法

1

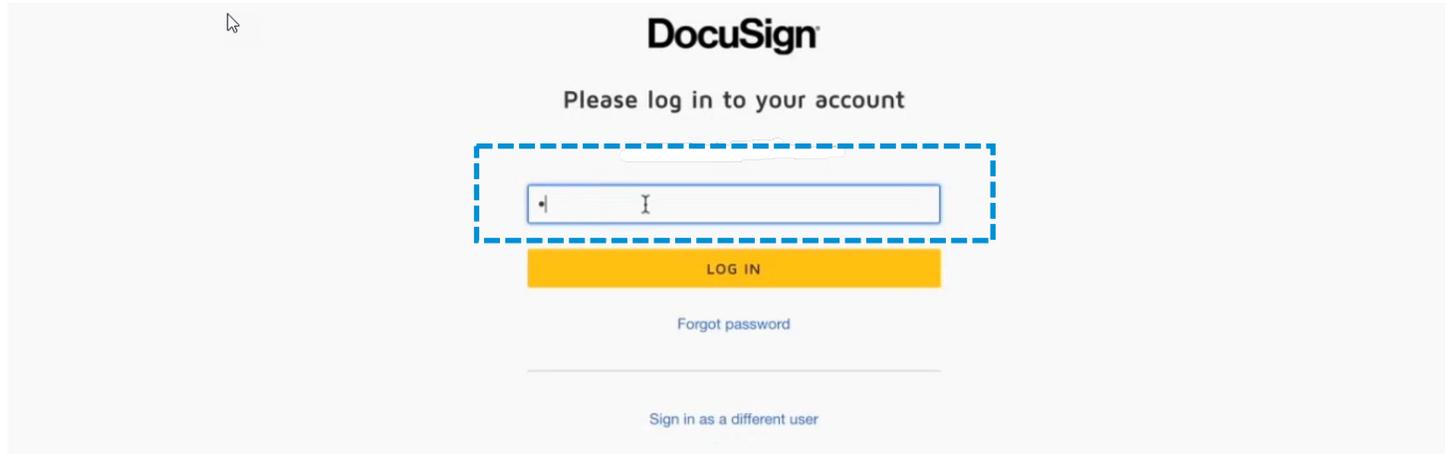

1. [同意を付与] オプションをクリックすると、管理者ユーザーは DocuSign のログインページにリダイレクトされます。

2

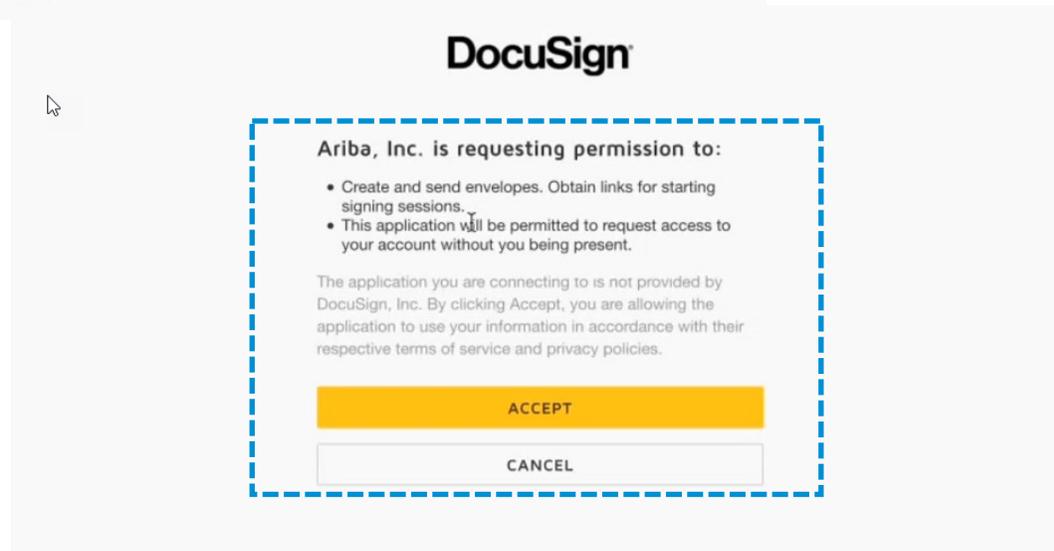

2.SAP Ariba 向けの DocuSign の同意ページが表示されます。[同意する] をクリックします。

## 機能の概要

# 説明: SAP Ariba Contracts における DocuSign の OAuth 認証

### 管理者ユーザーの同意を付与する方法

DOCUSIGN

Consent grant is successful.

Account ID (GUID): \*  ⓘ

Demo Account:  ⓘ

Grant Consent

ユーザーは、[署名プロバイダ] ページにリダイレクトされます。

管理者ユーザーの同意は、1 回限りの処理です。管理者の同意は、SAP Ariba Contracts でユーザーが署名タスクを送信する前提条件となっている手順です。ユーザーが、OAuth に対する管理者ユーザーの同意なしに契約の署名タスクを送信しようとすると、次のエラーが表示されます。*管理者の同意が必要です。*

管理者によって OAuth 認証方法が有効化されている場合は、SAP Ariba で (契約ワークスペースまたは NDA 契約を介して) 署名タスクを初めて開始するすべてのユーザーが、DocuSign の同意ページにリダイレクトされます。

## 機能の概要

# 説明: SAP Ariba Contracts における DocuSign の OAuth 認証

契約ワークスペースから OAuth に対するユーザーの同意を付与する方法

Create Signature Task for Raisin.docx


Submit

Cancel

Select **Signers** for this document and add a **Description**, and choose a **Due Date** if necessary. Choose a **Destination folder** where the signed document will be stored. Setting **Lock Document** to Yes [More](#)

Document:  Raisin.docx

Title: \* Signature for Raisin.docx ⓘ


Description:  ⓘ

契約ワークスペースで、契約ドキュメントの署名タスクを作成し、公開します。

## 機能の概要

# 説明: SAP Ariba Contracts における DocuSign の OAuth 認証

契約ワークスペースから OAuth に対するユーザーの同意を付与する方法

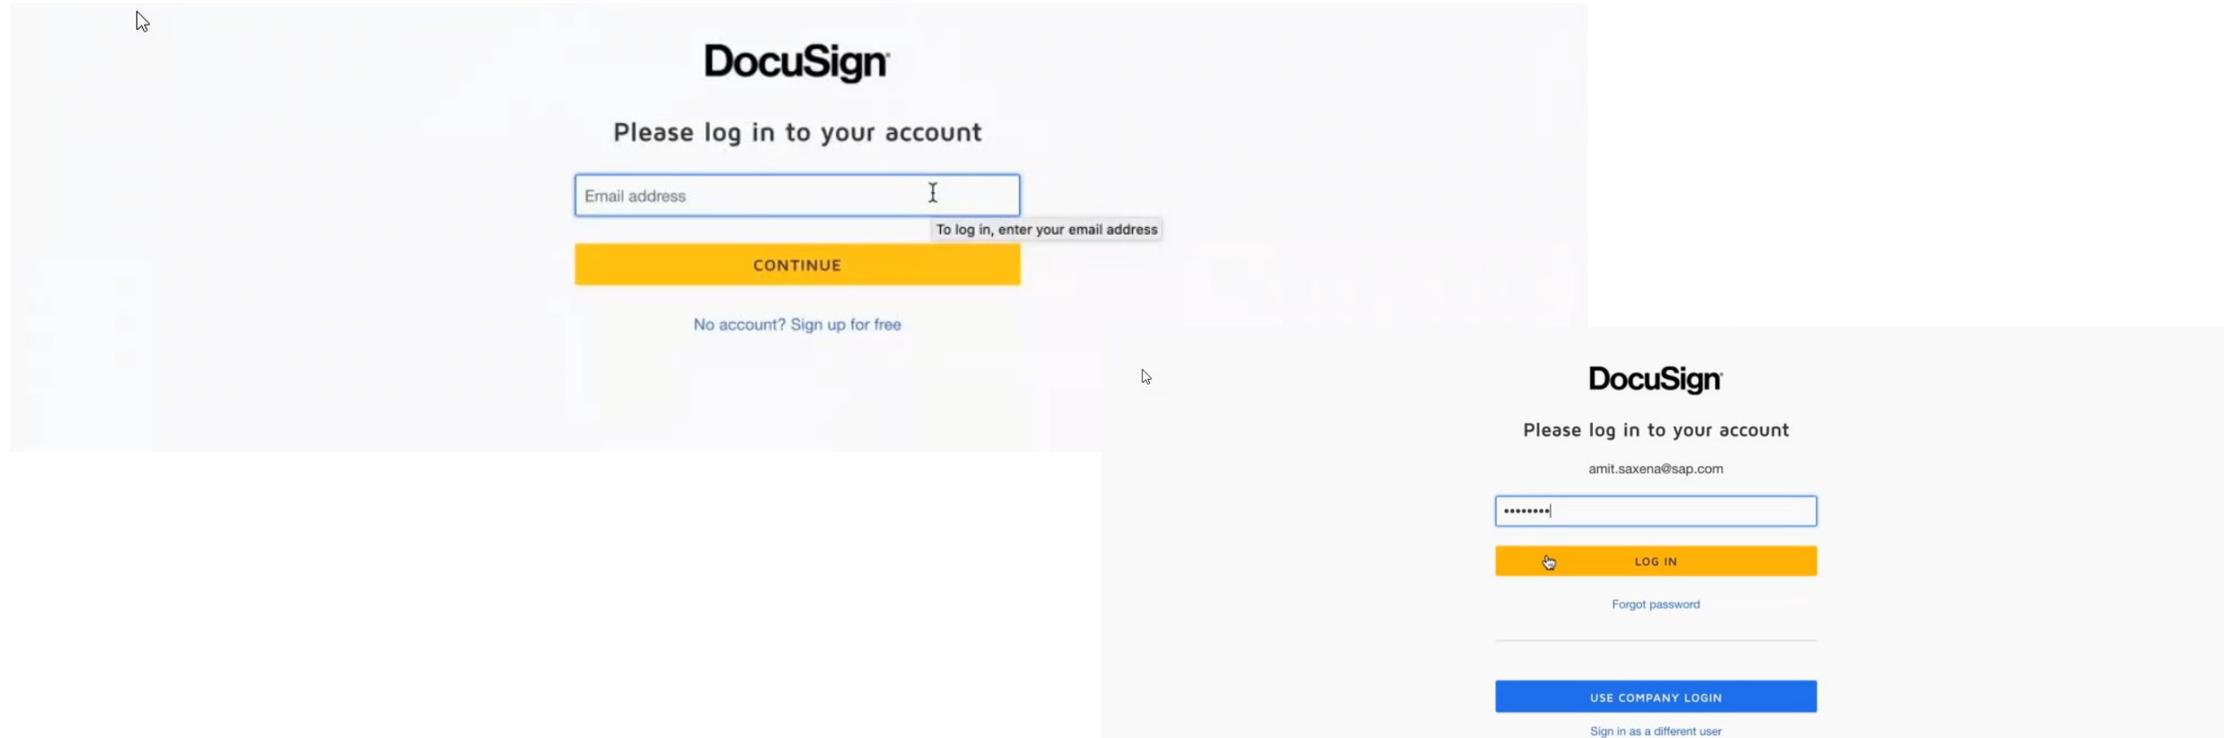

ユーザーは DocuSign のログインページにリダイレクトされ、ユーザー名とパスワードを入力するよう求められます。DocuSign にドキュメントを送信するには、タスクオーナーは、会社の管理者アカウントに関連付けられた DocuSign ユーザーアカウントを所有している必要があります。このアカウントは、SAP Ariba サーバーで、タスクオーナーに対して設定されたのと同じ電子メールアカウントに登録する必要があります。

## 機能の概要

# 説明: SAP Ariba Contracts における DocuSign の OAuth 認証

契約ワークスペースから OAuth に対するユーザーの同意を付与する方法

The image shows two screenshots related to the DocuSign OAuth authentication process. The left screenshot is the DocuSign consent page, where Ariba, Inc. requests permission to create and send envelopes and access the user's account. A yellow 'ACCEPT' button is highlighted with a dashed blue box. The right screenshot is the SAP Ariba 'Signature Task' page for 'Raisin.docx'. A yellow notification banner at the top states 'User consent has been provided successfully'. Below, the task details and a list of signers are shown. The signer list includes 'Amit Saxena' with the email 'amit.saxena@sap.com' and the role 'Email Reviewer'. Buttons for 'Remove', 'Add Signer', and 'New Email Signer' are visible at the bottom.

[同意する] をクリックすると、ユーザーは、SAP Ariba Contracts の [署名タスク] ページにリダイレクトされます。ここでバイヤーは、電子署名を取得するために、契約を再送信できます。DocuSign のログインページとユーザーの同意ページは、契約の署名タスクを送信する新しいユーザーに対して 1 回だけ表示されます。後続の署名タスクでは、ユーザーは自動的に DocuSign アプリケーションに誘導されます。

## 機能の概要

# 説明: SAP Ariba Contracts における DocuSign の OAuth 認証

## DocuSign アカウント ID へのアクセス

The screenshot displays the DocuSign eSignature interface. At the top, the navigation bar includes 'Home', 'Manage', 'Templates', 'Reports', and 'Settings'. The 'Settings' page is active, showing account details for 'Ariba, Inc.' (Account ID: 13538). The main content area is titled 'API & Keys' and includes a green notification: 'Copied to clipboard'. Below this, a paragraph explains that developers need to create and configure an integration key (client id) and other app parameters. The 'My Account Information' section contains three fields: 'User ID' (04b393da-c160-4cbb-b87b-11fe0960e5f3), 'API Account ID' (highlighted with a blue dashed box), and 'Account's Base URI'. A mouse cursor is positioned over the 'API Account ID' field.

DocuSign アカウント ID にアクセスするには、DocuSign アカウントにログインして、[設定] > [API とキー] を選択します。

ありがとうございました。